

Apia II 2 grupy Specyfikacja

Wymagania dotyczące wody

- 3/8" lub 3/8" edykowana linia zimnej wody z zaworem odcinającym
- Twardość wody nie może być wyższa niż 50 ppm.
- Jeżeli twardość wody przekracza 50 ppm zmiękcacz wody musi być zainstalowany
- Minimalny przepływ wody musi wynosić 2 l/min a maksymalne ciśnienie 2.5 bar

Zmiękczacze wody wydajność dla twardości

1. Wydajność zmiękczac pojedynczy/C150: 2000 litrów
2. Wydajność zmiękczac podwójny/C300: 3500 litrów
3. Wydajność zmiękczac potrójny/C500: 4800 litrów
4. Wydajność zmiękczac automatyczny: programowalna


Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i / lub typu urządzenia) wartości te mogą być inne w rzeczywistości.

Rozmiary i waga

- Wysokość: 53 cm
- Szerokość: 78 cm
- Głębokość: 55 cm
- Waga: 72 kg

Wymagania - odpływ

- Odpływ o średnicy minimum 35 mm w odległości max. 120 cm od urządzenia.

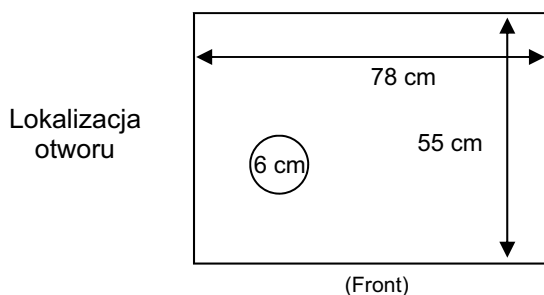

Wymagania dotyczące zasilania


Napięcie Volt: 400V

Moc Wat: 3200 W

Natężenie : 14 A

Wtyczka: Wtyczka

przenośna 16A 3P+Z+N 400V



* urządzenie może być warunkowo podłączone przyłączem 1 fazowym 230 V

Średnia konsumpcja dzienna wody dla tego urządzenia wynosi 80 litrów, co odpowiada 120 kawom przy 125 ml na porcję.

Rozmiary i waga opakowania

- Height: 68 cm
- Width: 86 cm
- Szerokość: 93 cm
- Waga: 79 kg



Ja, poniżej podpisany zrozumiałem, że miejsce instalacji urządzenia musi zostać przygotowane zgodnie z powyższymi wytycznymi, celem dokonania skutecznej instalacji urządzenia przez instalatora.

Brak odpowiedniego przygotowania miejsca instalacji może spowodować dodatkowe opłaty za usługę instalacji i koszty podróży oraz może spowodować dalsze opóźnienia w instalacji.

Imię i nazwisko: _____

Podpis: _____

Nazwa firmy: _____

Telefon: _____

Email: _____