

Appia Life 3 grupy Specyfikacja

Wymagania dotyczące wody


1/2" lub 3/8" dedykowana linia zimnej wody z zaworem odcinającym

Twardość wody nie może być wyższa niż 50 ppm. Jeżeli twardość wody przekracza 50 ppm zmiękcacz wody musi być zainstalowany

Minimalny przepływ wody musi wynosić 2 l/min a maksymalne ciśnienie 5 bar

Wymagania dotyczące zasilania

- Napięcie Volt: 220V-240V 50/60 Hz
380V-415V 50/60 Hz
- Moc Wat: 5200 W
- Wtyczka: WJ - 22

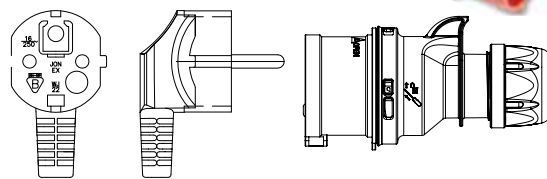

Zmiękczacze wody wydajność dla twardości

Wydajaność zmiękczaczy pojedynczy/C150: 2000 litrów

Wydajaność zmiękczaczy podwójny/C300: 3500 litrów

Wydajaność zmiękczaczy potrójny/C500: 4800 litrów


Wydajaność zmiękczaczy automatyczny: programowalna

Średnia konsumpcja dzienna wody dla tego urządzenia wynosi 27 litrów, co odpowiada 385 kawom przy 70 ml na porcję.

Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i / lub typu urządzenia) wartości te mogą być inne w rzeczywistości.

Rozmiary i waga

- Wysokość: 500 mm
- Szerokość: 1014 mm
- Głębokość: 544 mm
- Waga: 72 kg

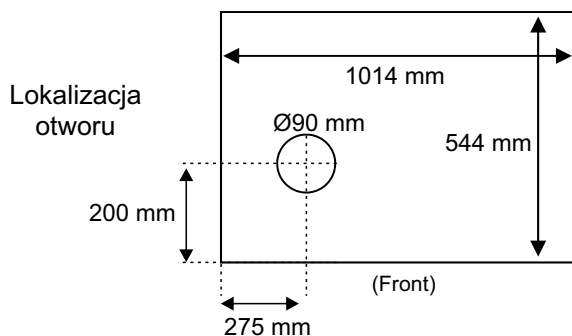

Wymagania - odpływ

Odpływ o średnicy minimum 35 mm w odległości max. 120 cm od urządzenia.

Ja, poniżej podpisany rozumiem, że miejsce instalacji urządzenia musi zostać przygotowane zgodnie z powyższymi wytycznymi, celem dokonania skutecznej instalacji urządzenia przez instalatora.

Brak odpowiedniego przygotowania miejsca instalacji może spowodować dodatkowe opłaty za usługę instalacji i koszty podróży oraz może spowodować dalsze opóźnienia w instalacji.

Imię i nazwisko: _____

Podpis: _____

Nazwa firmy: _____

Telefon: _____

Email: _____