

Appia Life XT 2 gr. Specyfikacja

Wymagania dotyczące wody

1/2" lub 3/8" dedykowana linia zimnej wody
z zaworem odcinającym

Twardość wody nie może być wyższa niż 50 ppm.

Jeżeli twardość wody przekracza 50 ppm
zmiękcacz wody musi być zainstalowany


Minimalny przepływ wody musi wynosić 2 l/min
a maksymalne ciśnienie 5 bar

Wymagania dotyczące zasilania

- Napięcie Volt: 220V-240V 50/60 Hz
380V-415V 50/60 Hz

- Moc Wat: 3200 W

- Wtyczka: WJ - 22

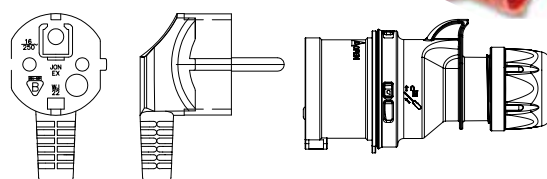

Zmiękczacze wody wydajność dla twardości

Wydajność zmiękczaczy pojedynczy/C150: 2000 litrów


Wydajność zmiękczaczy podwójny/C300: 3500 litrów

Wydajność zmiękczaczy potrójny/C500: 4800 litrów

Wydajność zmiękczaczy automatyczny: programowalna

Średnia konsumpcja dzienna wody dla tego urządzenia wynosi 18 litrów, co odpowiada 260 kawom przy 70 ml na porcję.

Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i / lub typu urządzenia) wartości te mogą być inne w rzeczywistości.

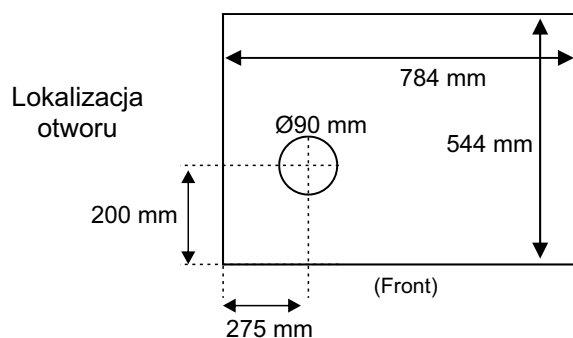

Wymagania - odpływ

Odpływ o średnicy minimum 35 mm w odległości
max. 120 cm od urządzenia.

Rozmiary i waga

Wysokość: 500 mm

• Głębokość: 544 mm

Szerokość: 784 mm

• Waga: 54 kg



Ja, poniżej podpisany zrozumiałem, że miejsce instalacji urządzenia musi zostać przygotowane zgodnie z powyższymi wytycznymi, celem dokonania skutecznej instalacji urządzenia przez instalatora.

Brak odpowiedniego przygotowania miejsca instalacji może spowodować dodatkowe opłaty za usługę instalacji i koszty podróży oraz może spowodować dalsze opóźnienia w instalacji.

Imię i nazwisko: _____

Podpis: _____

Nazwa firmy: _____

Telefon: _____

Email: _____