


Aurelia II 2 grupy Specyfikacja

Wymagania dotyczące wody

- 1/2" lub 3/8" edykowana linia zimnej wody z zaworem odcinającym
- Twardość wody nie może być wyższa niż 50 ppm.
- Jeżeli twardość wody przekracza 50 ppm zmiękcacz wody musi być zainstalowany
- Minimalny przepływ wody musi wynosić 2 l/min a maksymalne ciśnienie 2.5 bar

Wymagania dotyczące zasilania

- Napięcie Volt: 400V
- Moc Wat: 4500 W
- Natężenie : 21 A
- Wtyczka: Wtyczka przenośna 16A 3P+Z+N 400V



Zmiękczacze wody wydajność dla twardości

1. Wydajność zmiękczaczy pojedynczy/C150: 2000 litrów
2. Wydajność zmiękczaczy podwójny/C300: 3500 litrów
3. Wydajność zmiękczaczy potrójny/C500: 4800 litrów
4. Wydajność zmiękczaczy automatyczny: programowalna

Średnia konsumpcja dzienna wody dla tego urządzenia wynosi 40 litrów, co odpowiada 240 kawom przy 125 ml na porcję.


Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i / lub typu urządzenia) wartości te mogą być inne w rzeczywistości.

Rozmiary i waga

- Wysokość: 58 cm
- Szerokość: 83 cm
- Głębokość: 58 cm
- Waga: 90 kg

Wymagania - odpływ

- Odpływ o średnicy minimum 35 mm w odległości max. 120 cm od urządzenia.

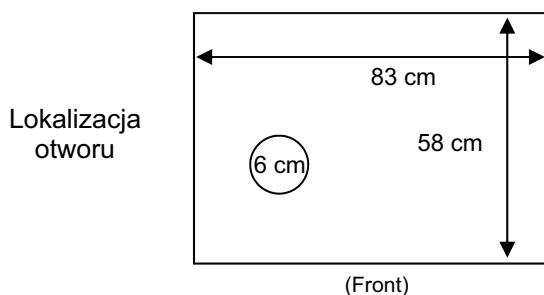

Rozmiary i waga opakowania

- Wysokość: 68 cm
- Szerokość: : 86 cm
- Głębokość: 63 cm
- Waga: 100kg



Ja, poniżej podpisany rozumiem, że miejsce instalacji urządzenia musi zostać przygotowane zgodnie z powyższymi wytycznymi, celem dokonania skutecznej instalacji urządzenia przez instalatora.

Brak odpowiedniego przygotowania miejsca instalacji może spowodować dodatkowe opłaty za usługę instalacji i koszty podróży oraz może spowodować dalsze opóźnienia w instalacji.

Imię i nazwisko: _____

Podpis: _____

Nazwa firmy: _____

Telefon: _____

Email: _____